



網戸・障子 メンテ対応 上下独立羽根可変面格子 あかりちゃんスタンダード  
ストップ機能付 上下独立羽根可変面格子 あかりちゃんスタンダード  
(防犯強化付のびのびブラケット 60出)

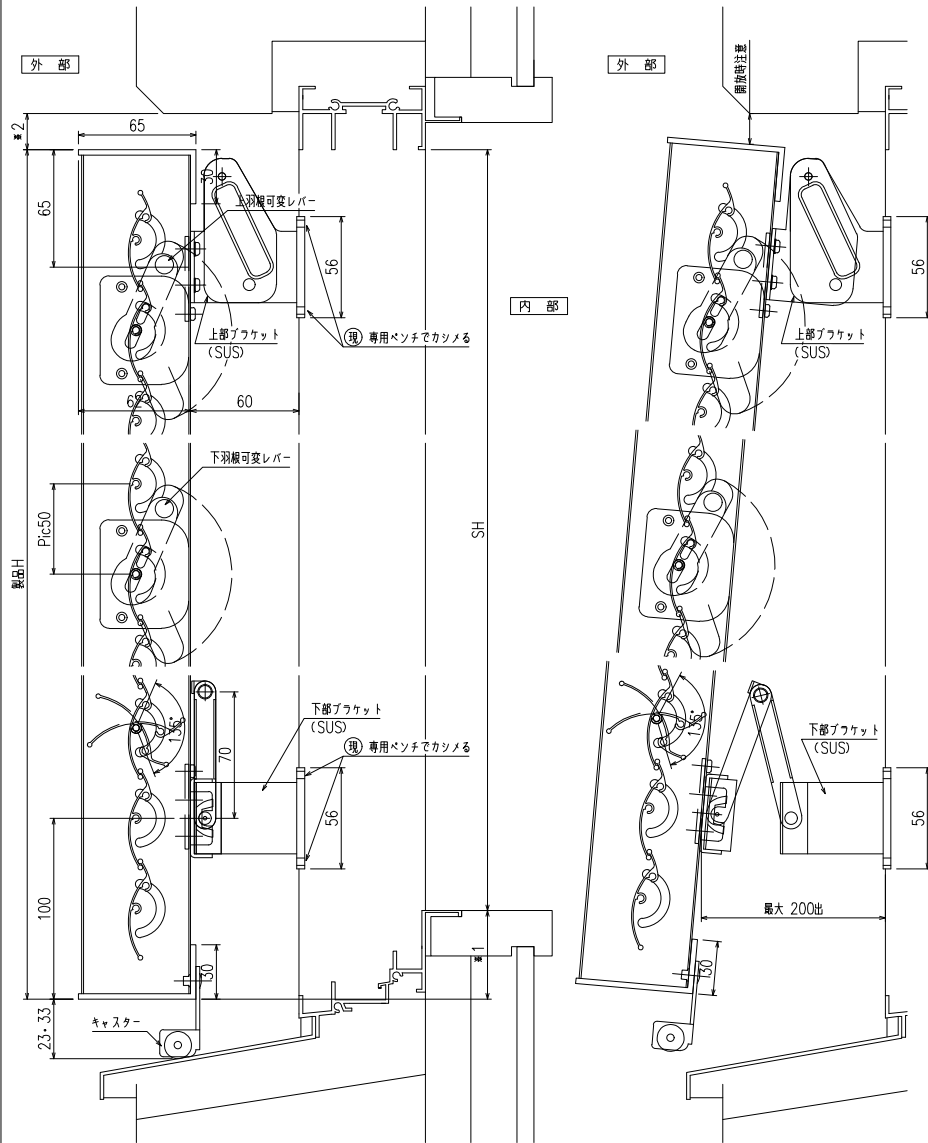

製品Hは下部キャスター高さ (23or33) を基準にブラケット開放時に支障の無い事をご確認の上、設定して下さい。


縦断面図

開放詳細図

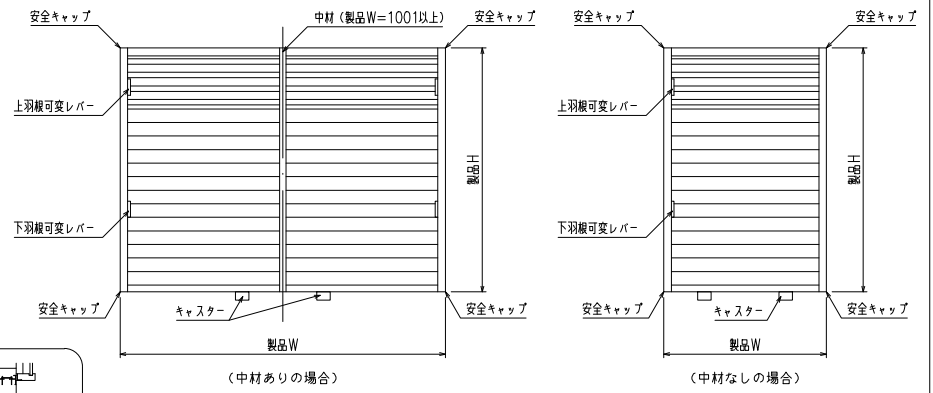


外観姿図


羽根可変レバー位置、上下可動範囲については別図【AK-S-01】をご参照ください

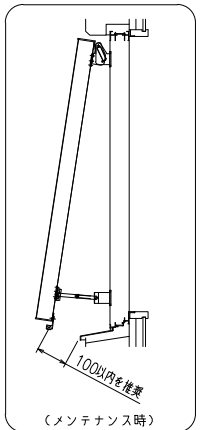

※取付条件によっては外部側より網戸の取外しが不可となる場合もあります



(ブレード カシメ方法)  
※関係者の了解を得てカシメ下さい

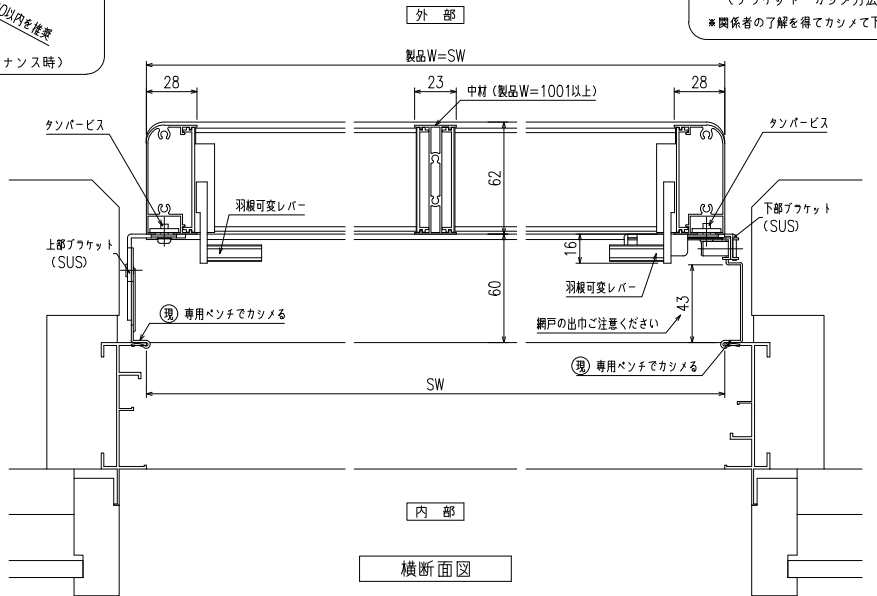

横断面図

|    |     |     |   |        |    |    |     |         |           |    |        |
|----|-----|-----|---|--------|----|----|-----|---------|-----------|----|--------|
| 特記 | 工事名 | 設計者 | 図面名称  | お客様受領印 | 担当 | 作図 | No  | 縮尺      | 1/3, 1/20 | 図番 | AK04   |
|    |     |     |   |        |    |    | 作成日 | 株式会社 丸忠 |           |    |        |
|    |     |     | 上下独立羽根可変面格子<br>『あかりちゃん(スタンダード)』<br>(防犯強化付のびのびブラケット 60出) | 年 月 日  |    |    |     |         |           |    | 170401 |