



網戸・障子 メンテ対応 上下独立羽根可変面格子 あかりちゃんスタンダード
(防犯強化付回転プラケット 60出)

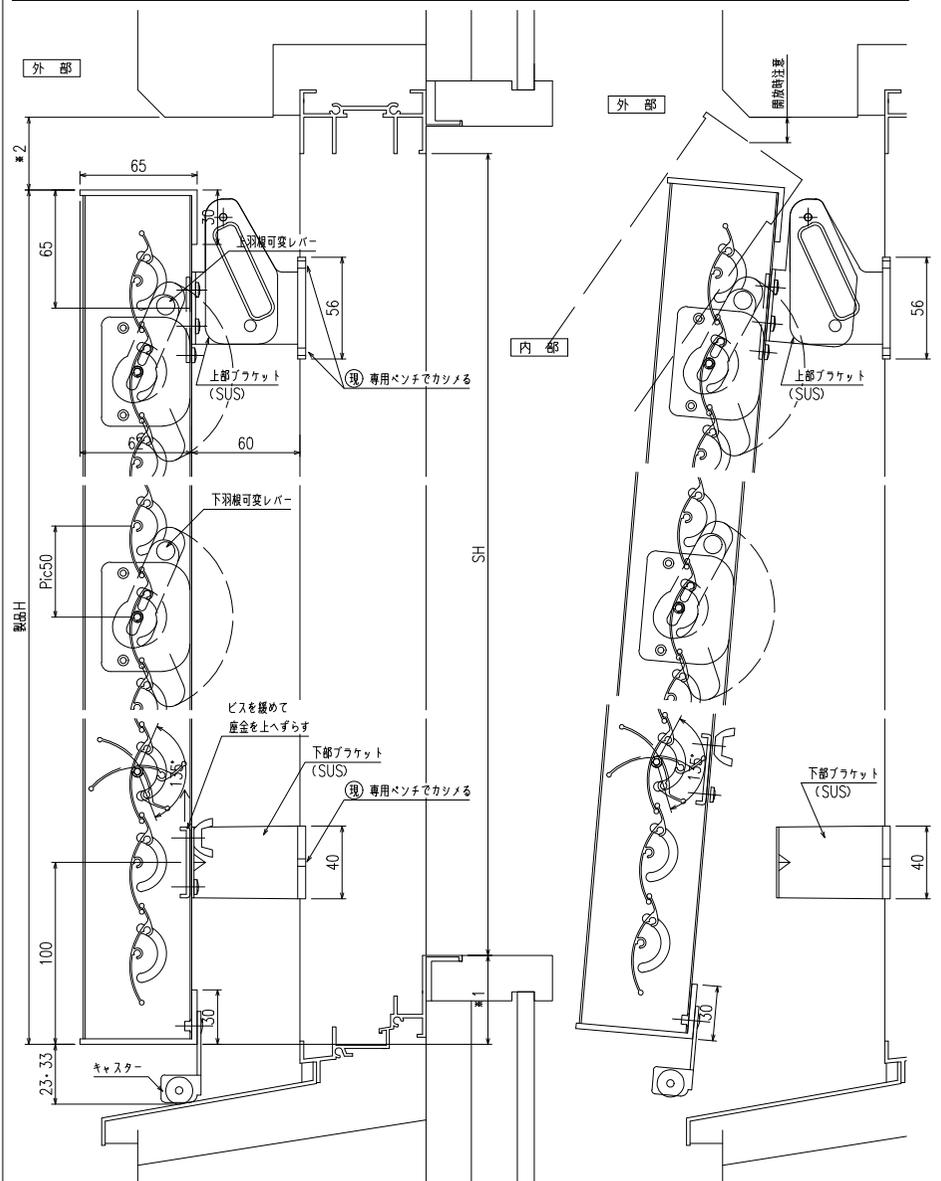


製品Hは下部キャスター高さ(23or33)を基準にプラケット開放時に支障の無い事を確認の上、設定して下さい。

縦断面図

開放詳細図

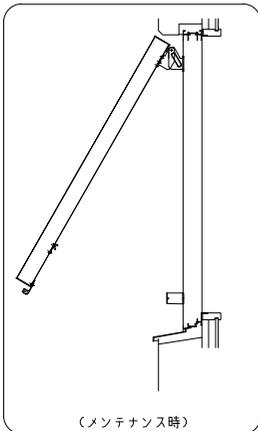


(メンテナンス時)

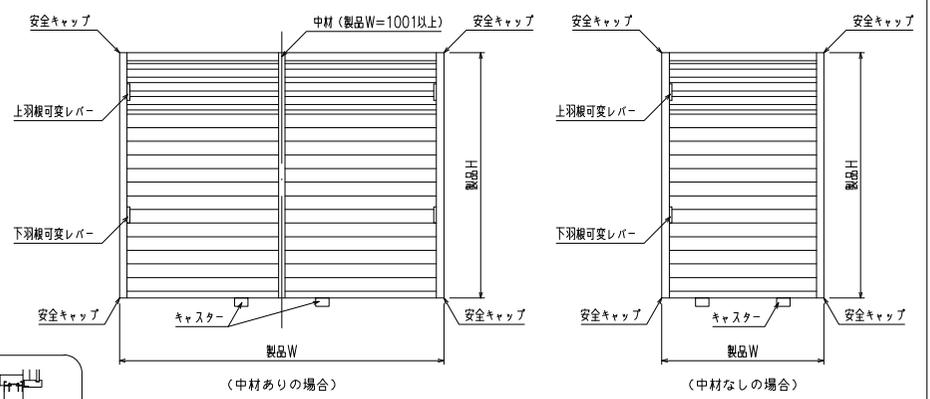


外観姿図

羽根可変レバー位置、上下可動範囲については別図【AK-S-01】をご参照ください



(プラケット カシメ方法)
*関係者の了解を得てカシメ下さい

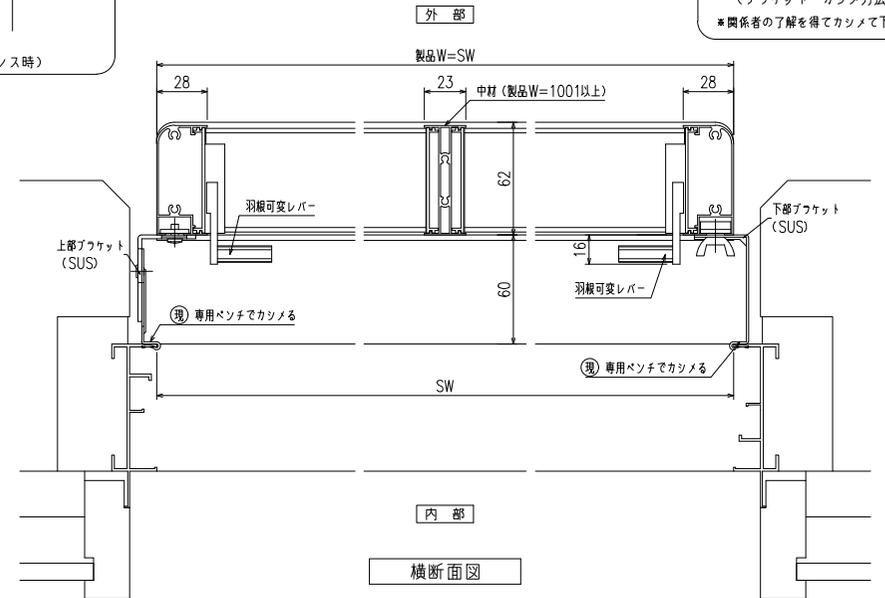

横断面図

特記	工事名	工事	設計 初歩 施行	図面名称 殿下殿	上下独立羽根可変面格子 『あかりちゃん(スタンダード)』 (防犯強化付回転プラケット 60出)		お客様受領印	担当	作図	No	縮尺	1/3, 1/20	図番	AK06
					作成日	株式会社 丸忠								
						年月日								