



(株)大京様仕様
あかりちゃん(スタンダード)
(のびのびブラケット60出フタ付)

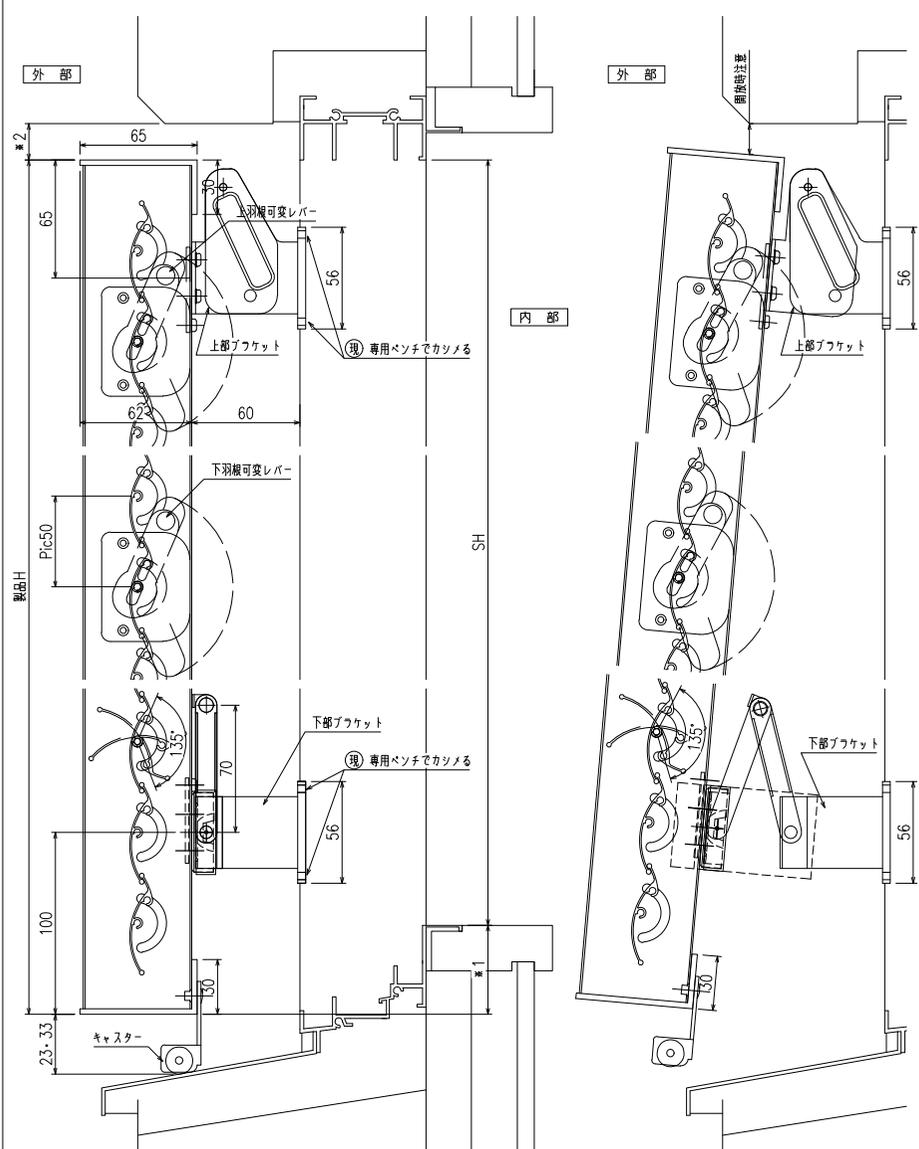

縦断面図


開放詳細図

製品Hは下部キャスター高さ(23or33)を基準にブラケット開放時に支障の無い事をご確認の上、設定して下さい。

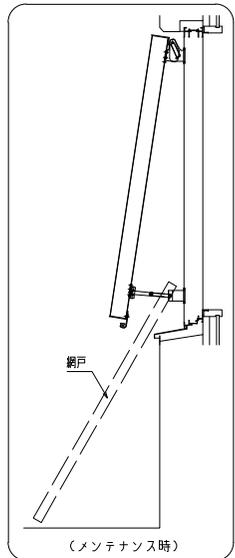


※取付条件によっては外部側より網戸の取外しが不可となる場合があります

(メンテナンス時)

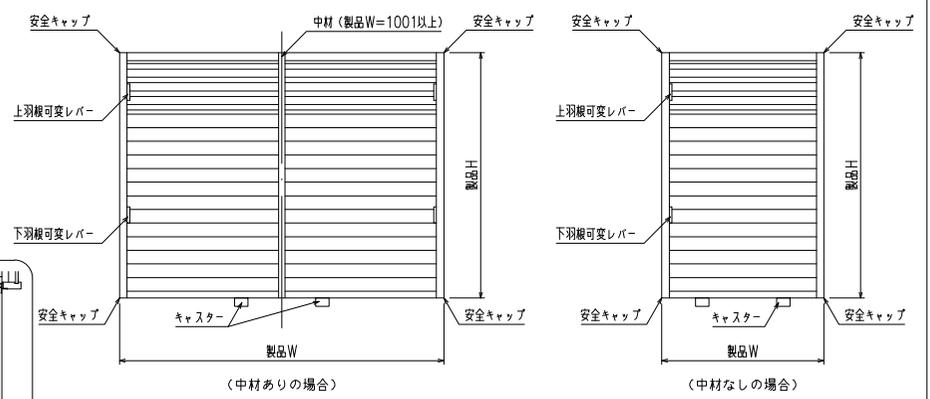


外観姿図

羽根可変レバー位置、上下可動範囲については別図【AK-S-01】をご参照ください



(ブラケット カシメ方法)
※関係者の了解を得てカシメ下さい

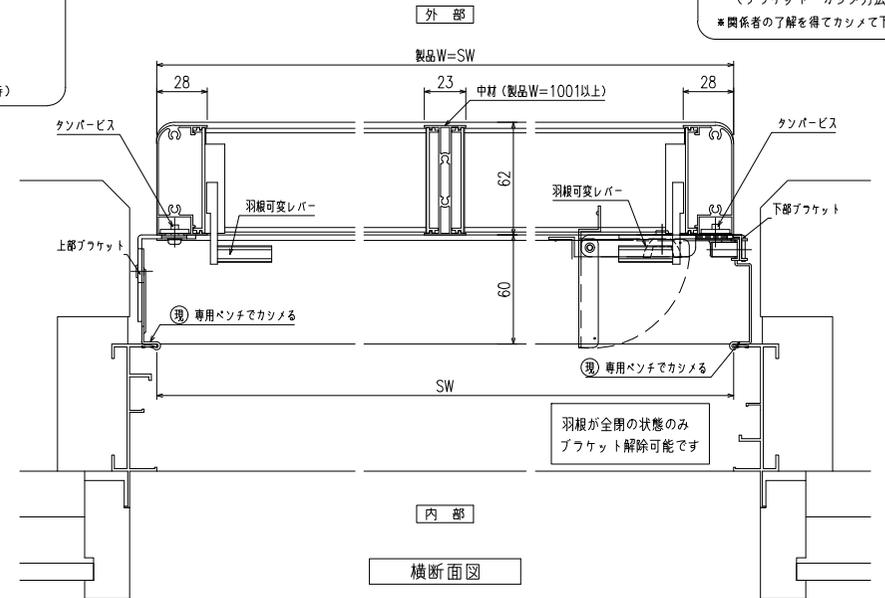

横断面図

羽根が全開の状態のみ
ブラケット解除可能です

特記	
工事名	

工事	設計
	初歩
	進行

図面名称	上下独立羽根可変面格子 『あかりちゃん(スタンダード)』 (防犯強化付のびのびブラケット60出フタ付)
------	---

お客様受領印	担当	作図
年月日		

No	縮尺	図番	DA-AK-NB
作成日	1/3, 1/20		
株式会社 丸忠			