



(ガラス溝 18・30mm)

サッシH	最小開放角度
382	36.5°

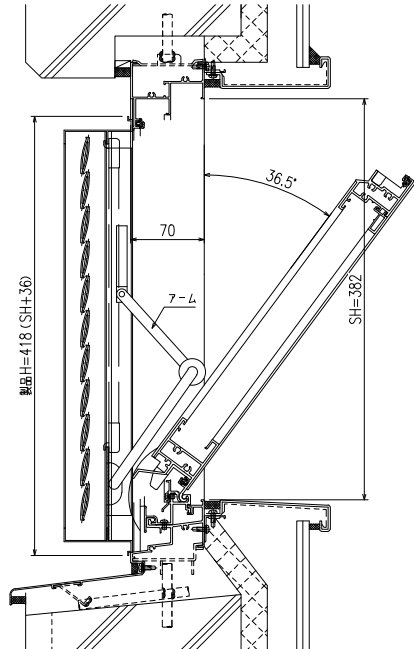


※サッシH<382は対応不可となります



サッシH	最小開放角度
405	30°

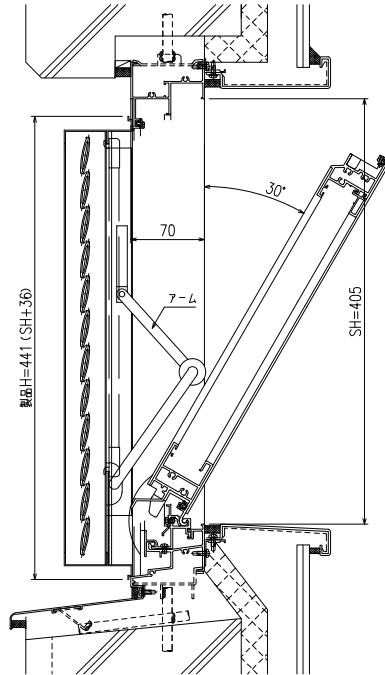

サッシH	最小開放角度
470	20°

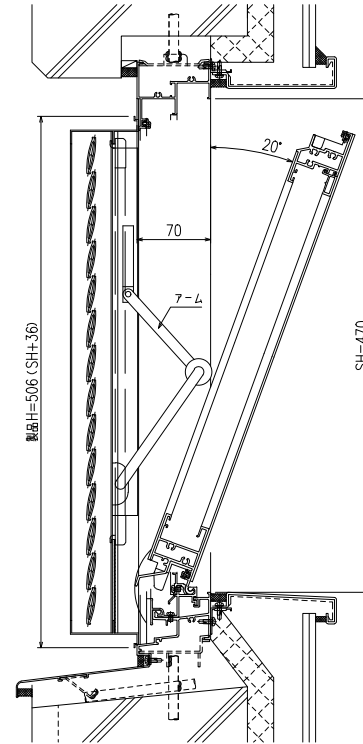

サッシH	最小開放角度
750	8.5°

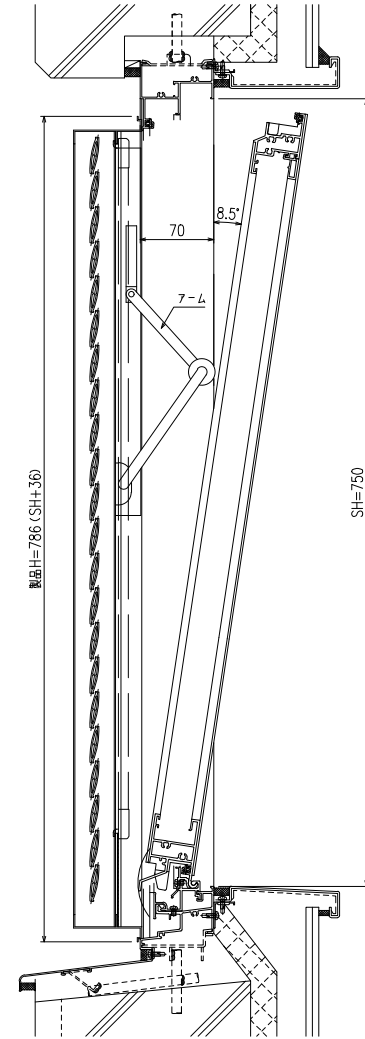

◇ 特◇ ◇ 記◇ ◇	工事名	図面名 みらんちゃんDX型 動作可能寸法について	お客様受領印 年 月 日	縮尺 1 / 5	不二サッシ			図番 F MDX-S-01
	工事番				承認	審査	作成	