



※本図は「引き違い窓」への取付を想定しております※

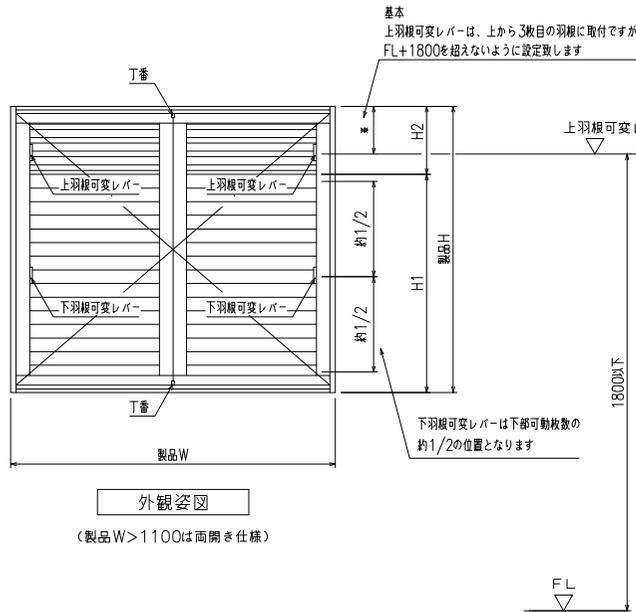

外観姿図


(製品W>1100は両開き仕様)

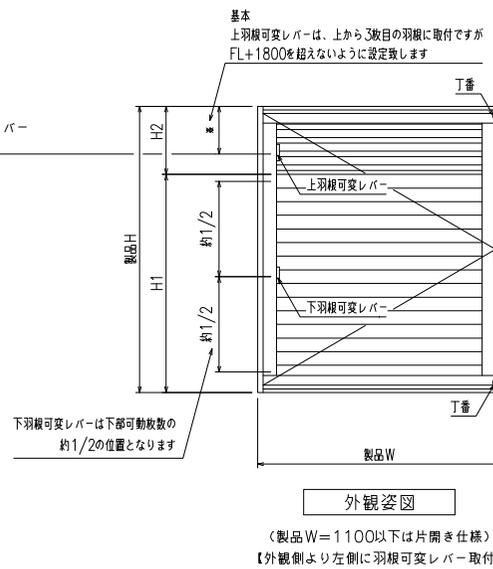

外観姿図


(製品W=1100以下は片開き仕様)
【外観側より左側に羽根可変レバー取付】

製品H=600以下の場合には羽根可変レバーは1段のみの取付となります

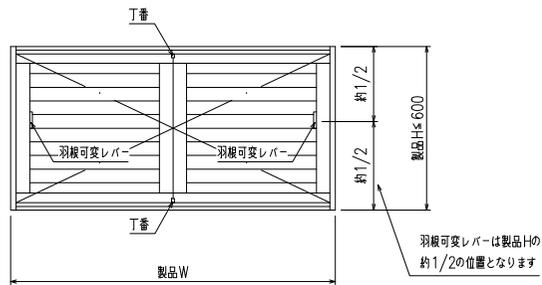

外観姿図


(製品W>1100は両開き仕様)

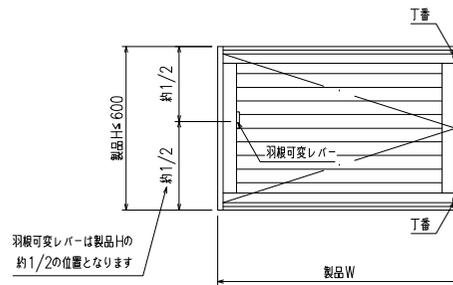

外観姿図

(製品W=1100以下は片開き仕様)
【外観側より左側に羽根可変レバー取付】

上羽根可変レバーの1枚下の羽根までが上部可動範囲となります
残りの部分が下部可動範囲となります

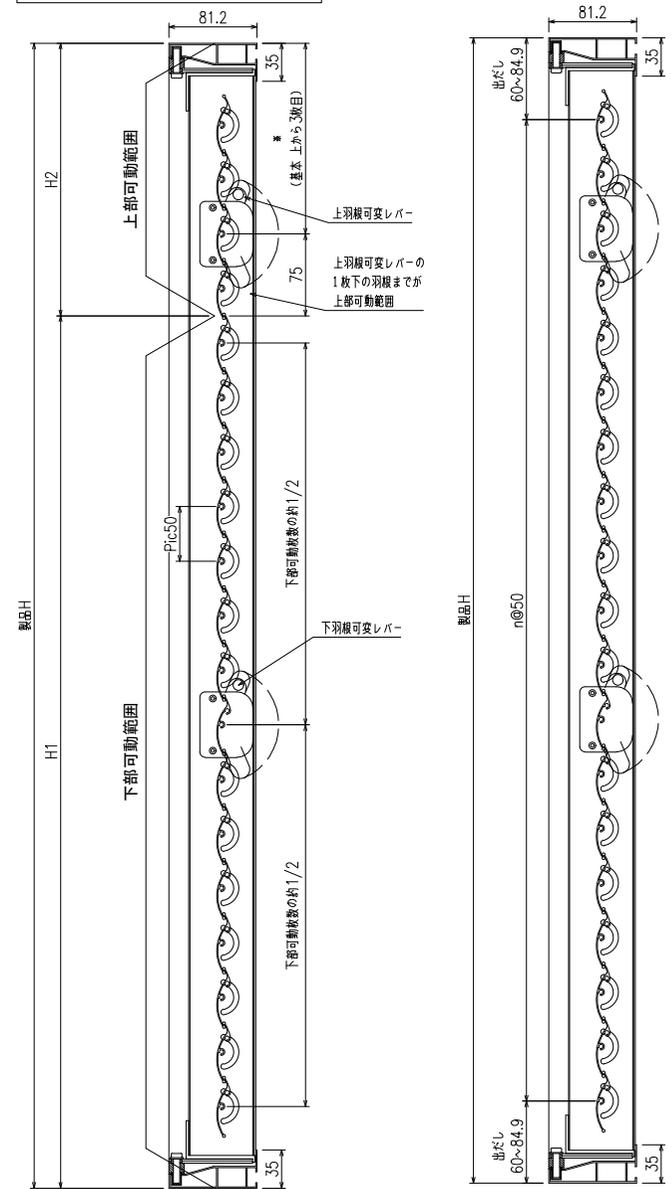

【羽根割付図】

断面図

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----|-----|------|---|--------|----|----|-----|-----|----------|----|---------|
| 特記 | 工事名 | 工事 | 設計者 | 図面名称 | 非常開放面格子 『まもるくん②(スタンダード)』 羽根可変レバー位置・可動分割範囲について | お客様受領印 | 担当 | 作図 | No | 縮尺 | 1/20・1/5 | 図番 | MA-S-01 |
| | | | | | | | | | 作成日 | 年月日 | 株式会社 丸忠 | | |